



TIKAL[®]
MARINE SYSTEMS



KLÆBER OG TÆTNINGSMASSE



SPARTELMASSE



TEAK DECK



MARINE LUBRIKANTER



TIKAL TEF GEL



VÆRKTØJ OG RENGØRING

2026



KLÆBE OG TÆTNINGSMASSE TIKALFLEX

Klæbe og tætning masse

- MS Polymerklæbende – Opløsningsmiddel, isocyanat og silikone fri
- Krymper minimalt (< 1 %)
- Høj modstandevne overfor de fleste kemikalier
- Stor vedhæftningsevner og elasticitet
- Forarbejdningsundervand
- Ingen grunder
- Grindable og malingbare
- Meget langvarig

Contact 12


Multi anvendelig Marine klæber og tætningsmasse, som fås i sort, hvid og grå. Virker også på fugtige overflader og under vand. Kan hurtigt slibes og overmales.

Clear 10

Transparent klæber for alle indvendige opgaver. im Innenbereich.

Emballage:

- 70 ml tuber
- 290 ml patroner
- 600 ml poser
- Farver: Hvid, grå og transparent

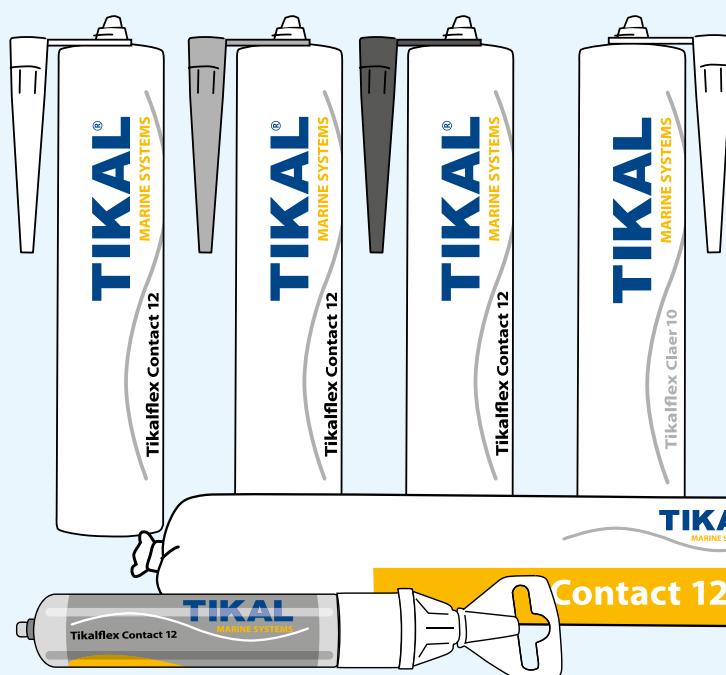


Teknisk informationer

Kemisk base	MS Polymer
Tæthed	1,54 g / ml
Shore Hardness A	60
Hudformationstid	10-15 min.
Holdbar ved oplagering ved 5 °C og 25 °C	18 måneder
Forarbejdningstemperatur	0 °C til 40 °C
Hærdningstid	2 mm /24t
Stående kapacitet	< 2 mm
Praktisk strækbarhed	+ / - 25 %
Tensil styrke	2,3 N / mm ²
Tildeling ved pause	350 %
Saltvand og vejrbestandighed	Ja
Varighed UV-resistent	Nej

Tikalflex CW

Rengør hænder og overflader af ikke-hærdede klæbemidler og tætningsmidler såsom MS Polymer, siliconer, PUR, olie, fedt og Farver. Dermatologisk testet.

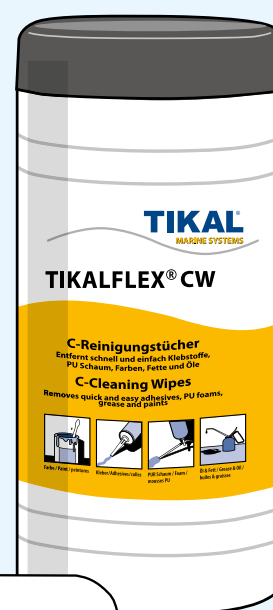

Emballage:

- 80 servietter pr. beholder

PCW 14

Klæber for alle slags vinduer, Polycarbonat, Akryl eller glas. Behøver ikke primer, høj UV-resistent og meget holdbar marine-silikone.



- Ekstremt UV-resistent
- Meget god vedhæftning til PVC, Akryl, polycarbonat og glas
- Meget god vedhæftning til træ, Metal & GRP
- Ingen grunder
- Ikke malingbar

Emballage:

- 300 ml patron
- Farve: Sort

Teknisk informationer

Kemisk base	Polysiloxan-Silikon
Tæthed	1,03 g/ml
Shore Hardness A	20-25
Hudformationstid	10-20 min.
Holdbar ved oplagering ved 5 °C og 25 °C	12 måneder
Forarbejdningstemperatur	5 °C til 35 °C
Hærdningstid	2 mm/24t
Temperaturbestandighed	-40 °C til 180 °C
Tensil styrke	1,5 N/mm ²
Tildeling ved pause	> 600%
Varighed UV-resistent	Ja

TBJ 30

**NYHED!
2026**

Ekstremt UV-resistent klæbe og fugemasse, baseret på SMP. Anvendes bl.a. til samlinger og kantfuger på teaktræ samt velegnet til dør og vinduesfuger.


- Høj elasticitet og mekanisk Styrke
- Lang åbningstid
- Opløsningsmiddel, isocyanatog silikonefri
- Ingen lugtgener
- Meget lav emission
- Ekstremt UV-resistent
- Bred vifte af anvendelsemuligheder
- Kan slibes og er overmalbar
- Ingen anvendelse af grunder

Emballage:

- 600 ml pose
- Farver: Sort, grå, hvid

Teknisk informationer

Kemisk base	SMP Hybrid
Tæthed	1.48 ± 0.05 g/cm ³
Shore Hardness A	32
Overfladetørt	30 min.
Holdbar ved oplagering ved 5 °C og 25 °C	18 måneder
Forarbejdningstemperatur	5 °C til 40 °C
Hærdningstid	2,5 mm/24t
Temperaturmodstand efter hærdning	-40 °C til +90 °C
Stående kapacitet	Stabil
Tensil styrke	1,6 N/mm ²
Tildeling ved pause	ca. 600 %
Tilladelig total deformation	20 %
Varighed UV-resistent	Ja

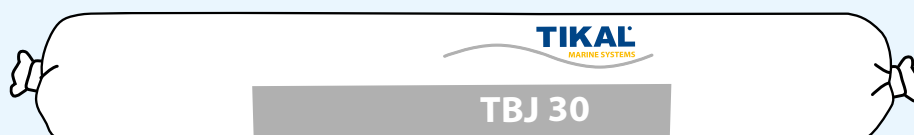



HPMG – Højtrykt marine fedt

Tikal HPMG Tikal HPMG er et mineralolie-baseret smøremiddel tilsat calciumsæbe og højtryks-tilsætningsstoffer. Den tilbyder langvarig korrosionsbeskyttelse for komponenter i direkte kontakt med havvand. EP-tilsætningsstoffer danner et hydrofobt reaktionslag på metaloverfladen. Dette forhindrer korrosion og er vandafvisende.


Tikal HPMG reducerer friktion, reducerer slid og beskytter mod friktions svejsning.

Ved højt tryk frigøres et fosforsyrederivat fra EP-tilsætningsstoffers svovl. Dette reagerer straks på overfladen for at danne metalsulfider / fosfater og danner et lag der, der forhindrer friktionsvejsninger af to metalliske materialer.

- Meget modstandsdygtig over for saltvand
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Ekstremt trykbestandigt
- Forhindrer svejsning af arbejdsdele
- Bær beskyttelse af EP-tilsætningsstoffer (Ekstrem tryk)
- Korrosionsbeskyttelse ekstern opbevaring op til 1 år

Teknisk informationer

Bindemiddel	Calciumsæbe
Baseolie	Mineralolie
Farve / appel	Lys brun
Type beskyttelsesfilm	Pasty
Holdbarhed	5 år
Kin.Viskositet Base olie 40 °C	ca. 95
Kin.Viskositet Base olie 100 °C	ca. 8
Penetration [1/10 mm]	285 - 310
Tropfpunkt	>100 °C
Smeltepunkt	0,57
Anvendelsetemperatur	-25 °C til 80 °C
Korrosionstest med 3% NaCl-opløsning	0 og 1
VKA svejsekraft	>3000

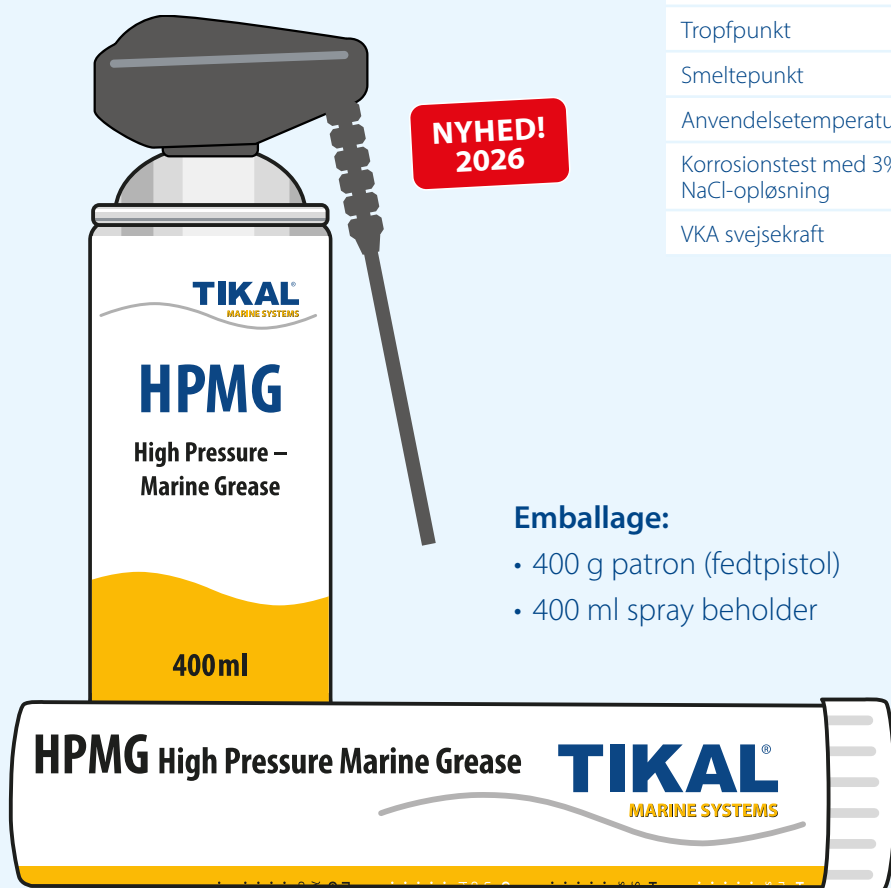

Emballage:

- 400 g patron (fedtpistol)
- 400 ml spray beholder



Tikal Tef-Gel

Antikorrosionsmiddel

Tikal Tef-Gel et vandtæt, PTFE-baseret pasta/gel som har mange anvendelse-muligheder. Det forhindrer metaller at oxidere og beskytter sikkert mod korrosion-galvanisk strøm/tærring mellem forskellige metal typer.



Tikal Tef-Gel kan også anvendes som et søvandbestandigt smøremiddel og forsegling, til at forhindre indtrængende vand omkring skruer og lign.

Anvend altid **Tikal Tef-Gel** med dine skruer, bolte og blindnitter, så alle dele nemt kan afmonteres efterfølgende, selv efter intens brug i saltvand. Det samme gøres sig gældende ved rustbeskyttelse af fingerskruer, sjækler mv.

Tikal Tef-Gel er ufarligt og er udenfor fareklasse-mærkningen.

Emballage:

- 10g tube (individuel eller som disk display)
- 60g dåse
- 360g patroner
- 500g dåse

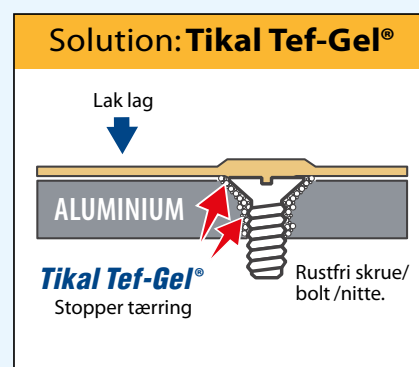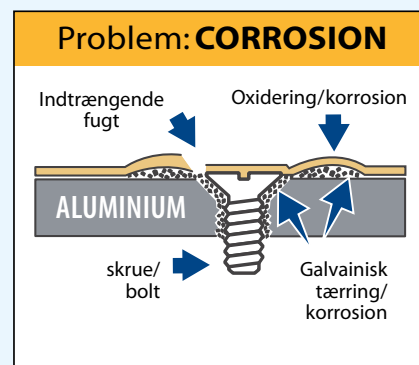



TSCplus Teak Caulk | Fugemasse

TSCplus er en høj kvalitet, en-komponent teak dækforbindelse, der har eksisteret i over 25 år produceres. TSCplus reagerer med fugtighed for at skabe en holdbar, fleksibel og boble-lignende fri masse.

Det er ikke-korrosivt, har fremragende vedhæftning til teak, er meget UV-resistent og meget robust mod temperaturudsving, saltvand og mange kemikalier. TSCplus er meget let at sand og kan ikke males over.


- Ingen primer
- Lang levetid – 10 års garanti på sort, 6 år på grå og hvid
- Ekstrem UV resistens
- Forbliver fleksibel – hverken krymper, revner, smuldre eller tørre ud
- Høj elasticitet og vedhæftning
- Fersk- og saltvands resistent
- Ingen sugninger eller bobler
- Produceret siden 1993

Teknisk informationer

Kemisk base	Silane Polymer
Tæthed	1,25 g/ml
Shore Hardness A	39
Hudformationstid	5 min.
Holdbar ved oplagering ved 5 °C og 25 °C	18 måneder
Forarbejdningstemperatur	5 °C til 45 °C
Temperaturbestandig efter hærdning	-30 °C til +150 °C
Glue-fri	25 min.
Hærdningstid	3mm/24t
Selvklæbende trækstyrke	1,7 N/mm ²
Max. Stretch	670%
E-modul	0,57
Certifikater	
Garanti	10 (6) år

Emballage:

- 100 ml poser
- 600 ml poser
- Sort, grå og hvid

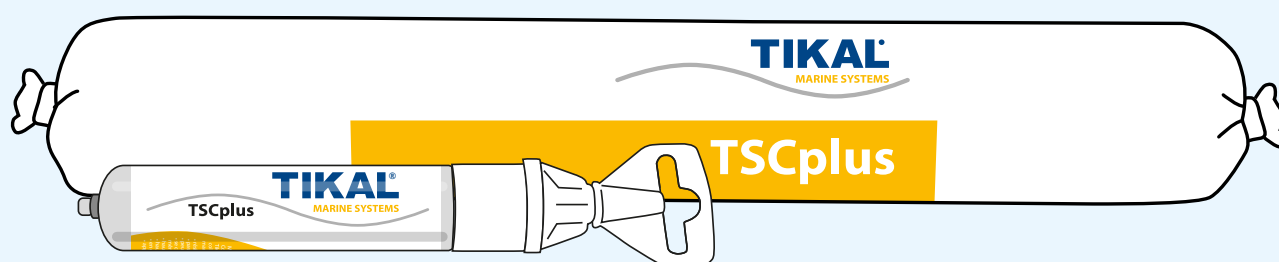

TLB Flex

Teak nivellering & klæber

TLB Flex er et overfladeklæbemiddel med teakpinde, teak- paneler eller paneler samt korkdæk eller syntetiske Dæk på plader med toppen af skibets dæk (GRP, aluminium, stål) kan limes.

Til limning af PVC dækbelægning (syntetiske Teak dæk) vi anbefaler vores Synteak Activator som primer.

- Lang åbningstid (45 minutter)
- Meget god vedhæftning til kork, teak og andre træsorter samt GFK og metal
- Primerfri bearbejdning
- Meget god vedhæftning til syntetiske teakdæk (her er primer påkrævet)
- Højkvalitets, enkomponent, vejrbestændigt klæbemiddel og tætningsmiddel på MS Hybrid-basis
- Næsten lugtfri, isocyanat- og opløsningsmiddelfri

Teknisk informationer	
Kemisk base	MS Hybrid Polymer
Tæthed	1,70 g/ml
Shore Hardness A	55
Hudformationstid	45 min.
Holdbar ved oplagring ved 5 °C og 25 °C	18 måneder
Forarbejdningstemperatur	10 °C til 35 °C
Temperaturbestandig efter hærkning	-40 °C til +90 °C
Shear styrke	1,4 N/mm ²
Tensil styrke	2,0 N/mm ²
Tildeling ved pause	150 %
Tilgængelig efter	15 t
Certifikater	 0497

Emballage:

- 600 ml poser (sort)
- 500 ml Synteak Activator





TLB Pox

Teak nivellering & Epoxyklæber

TLB Pox er en kvalitets, 2 komponent epoxy klæber pasta/spartel special udviklet til nivellering og limning af teakdæk på stål, alu, glasfiber/komposit.

- Stor vedhæftningsevne på teak, glasfiber/komposit, metal
- Velegnet til vacuum pakning
- Høj brudstyrke
- Vægt kun 0,65 Kg/Liter
- Hærder ned til 10° C
- 1:1 blandingsforhold
- Nivellering op til 35 mm
- Lang åbningstid 1-2 timer

Emballage:

- 2 x 1,4 liter
- 2 x 20 liter



Teak Cleaner

**NYHED!
2026**

Tikal Teak Cleaner Liquid

Flydende teak, kork og PVC-renser Velegnet til Teak dæk med TSCplus og TBJ 30.

- Klar til brug
- Effektivt mod snavs – blid på teak og PVC dæk
- Lysner teaken og får det til at se frisk ud
- Miljøvenlig uden aggressiv Kemikalier
- MARPOL-kompatibel

Emballage:

- 1 liter
- 5 liter



Tikal Teak Cleaner Powder Scrub

Granulært pulver til Teak, kork og PVC-renser Godt, og velegnet sammen TSCplus og TBJ 30 og teak.

- Slibende rengøring
- Effektivt mod snavs – blid på teak og PVC dæk
- Bland efter behov
- Pladsbesparende takket være pulverform
- Lysner teaken og får det til at se frisk ud
- Miljøvenlig uden aggressiv Kemikalier
- MARPOL-kompatibel

Emballage:

- 10 Kg tør



TSCplus-Garanti



Vi tilbyder dig en 10-årig garanti på vores Tikalflex TSC-materiale i farven SORT og 6 år for farverne HVID og GRÅ.

Download formularen på vores hjemmeside, udfyld og returnere til Tikal Tyskland, med alle oplysninger og nødvendig dokumentation, og du vil modtage dit garanticertifikatet kort efter, fra os.

Vi tilbyder dig en almindelig garanti på TSCplus garanti eller en udvidet Garanti i de første 5 år, der giver fuld dækning Inkluderet alle relevante omkostninger (fornyelse, materialer, ekstraomkostninger). Den udvidede garanti beregnes afhængigt af området på teakdækket.



Referencer – Teak-Dæk

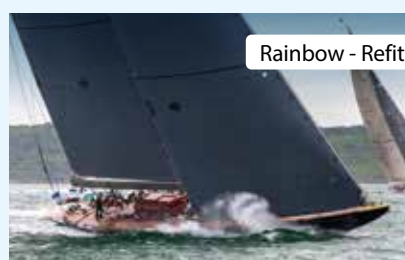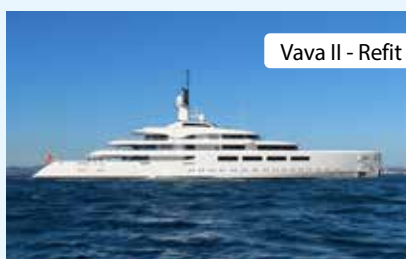




Værktøj

HQ300 & HQ600

- Fuge pistol til alle klæbe og tætningsmasser (MS-polymer, akryl, silikone)
- Drejelig skal med stærk, hærdet blok
- Speciel hærdet stemple plade
- Dobbelt skyde-foring for jævn betjening
- Til dispenseringsmateriale med høj viskositet
- Udveksling 17:1
- Til patroner 310ml/10.5 oz

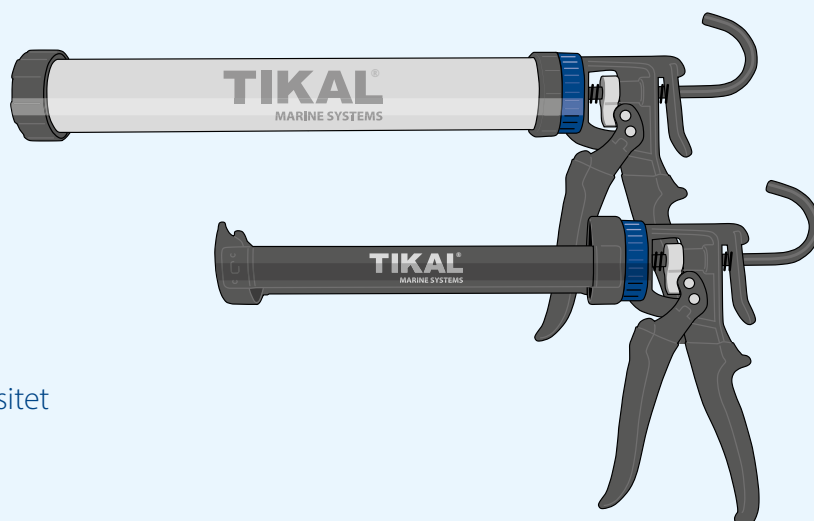

Tikal Joint Tool

- For den perfekte fuge
- Ingen glidemiddel krævet
- 24 profiler former



SPARTEL MASSE

Fast Patch + Fast Patch Light


- **Fast Patch** er en hurtighærdende epoxy-reparationsspatel for alle Båd-bygningsmaterialer: Glasfiber/komposit, træ, stål eller aluminium, over og under vandlinien.
- Fast Patch er nem at blande og anvendes også til reparation af osmose skader, pga. af minimal vand-absorbering.
- Fast Patch er velegnet til hurtige reparationer og mindre profil arbejde.
- **Fast Patch Light** reduceret vægt af reparationen – super gode egenskaber!

Teknisk informationer

Opbevaring	24 måneder
Forarbejdningstemperatur	5 °C til 35 °C
Potlife/bearbejdningstid	20 minutter
Hærdningstid	3 til 6 t, temperaturafhængig
Slibbar	ca. 6 t (20 °C) jo koldere jo længere

Emballage:

- 600 g dåser
- 4,5 Kg dåser

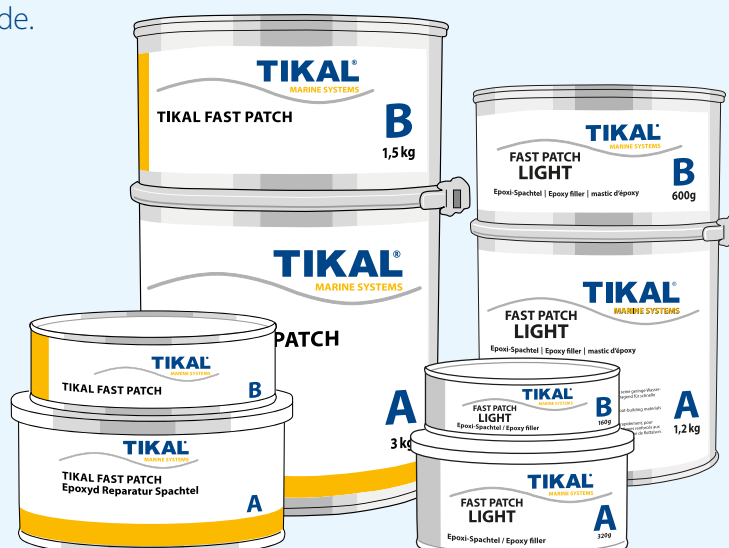

**NYHED!
2026**

Emballage:

- 480 g dåser
- 1,8 Kg dåser




Cork + Teak Protect

Cork + Teak Protect beskytter teak- el. kork-dæk for snavs og mærker/streger.

- Reducerer glatheden på våde dæk betydeligt.
- Påføres i et tyndt lag og kan betrædes, så snart det er tørt.

Emballage størrelser:

- 750 ml flasker

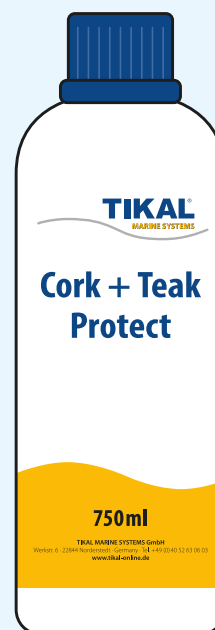

Teknisk informationer	
Kemisk base	Akryl-alkydharpiks-kombination
Tæthed	1,03 kg/l
Holdbarhed i originalemballage	24 måneder ved kølig, frostfri opbevaring
Bestandighed	UV-bestandig, vejrbestandig
Farve	Tranzulent-mat
Forbrug	80-120 ml/m ² Må ikke fortyndes!
Forarbejdningstemperatur	10 °C til 25 °C
Støvtør ved 23 °C/50 % relativ luftfugtighed	efter ca. 30 minutter

Magic Clean

Rengør uden kemikalier

Magic Clean er et højeffektiv rengøringsmiddel i industri kvalitet.

Magic Clean rengøre nemt genstridige mærker på glasfiber, vinduer, gummibåde, fendere, presseninger, metal, sejl, læder og der hjemme.

- Ingen kemikalier
- Uden anvendelse af nano-tech eller mikro fiber
- Anvendes med ferskvand

– Ren magi!

Emballage:

- **4:** Pakke med 4 svampe
- **2:** Pakke med 2 skumplade og bræt



4

2

TIKAL MARINE SYSTEMS GMBH
Werkstr. 6 · 22844 Norderstedt | Germany
Phone: +49 (0)40/52 63 06 03
info@tikal-online.de · www.tikal-online.de

TIKAL®
MARINE SYSTEMS



EUROPE



ISLAS BALEARES | BALEARIC ISLANDS
MF Nautic ApS.
www.mf-nautic.com



BELGIE | BELGIQUE | BELGIUM
TIKAL Belgique
www.yachtabout.eu



БЪЛГАРИЯ | BULGARIA
Watersport Equipment
www.watersportsequipment.eu



HRVATSKA | CROATIA
Marine Decking Services d.o.o.
www.decking-services.eu



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | CYPRUS
Ocean Marine Equipment Ltd.
www.oceanmarine.com.cy



DANMARK | DENMARK
DockYardtrading.com
www.dockyardtrading.com



ENGLAND
Technical Marine Supplies
www.technicalmarinesupplies.co.uk



FRANCE
Tikal France
www.yachtabout.eu



DEUTSCHLAND | GERMANY
TIKAL Marine Systems GmbH
www.tikal-online.de



ΕΛΛΑΔΑ | GREECE
ANDREOU P.C.
www.andreou.gr



ITALIA (SUD) | ITALY (SOUTH)
Euomarine Srl.
www.euomarine.it



MALTI | MALTA
Safe Sea Marine Center
www.safeseashop.com



NEDERLAND | NETHERLANDS
PolyesterShoppen BV
www.polyestershopen.nl



POLSKA | POLAND
Marine Works
www.marineworks.eu



ESPAÑA | SPAIN
COMERCIAL TECMA
www.comercialtecma.com

MIDDLE EAST



مملكة البحرين | KINGDOM BAHRAIN
2000 Marine Stores
www.2000marine.com



UNITED ARAB EMIRATES | DUBAI
United Trading Company L.L.C.
www.unitedtradingcompany.com



المملكة العربية السعودية | SAUDI ARABIA
Marine Equipment & Services Co. Ltd
www.marine.sa



TÜRKİYE | TURKEY
MF NAUTIC TURKEY | OKMED LTD.ŞTİ
www.mfnauticturkey.com

ASIA PACIFIC



POLYNÉSIE FRANÇAISE | FRENCH POLYNESIA
Sarl Marine Supplies
www.marinesupplies.fr



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ | MALDIVES
D Blue Private Limited
www.dblue.com.mvr

CARIBBEAN



GUADELOUPE (FRA)
KarensShop Guadeloupe SARL
www.careneshop.com



MARTINIQUE (FRA)
Carene Shop
www.careneshop.com

DockYardtrading.com
Løngang 25 · 6400 Sønderborg | Denmark
Phone : +45 3028 3728
niels@dockyardtrading.com · dockyardtrading.com

dockyard trading.com

