TIKAL®
MARINE SYSTEMS

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ-ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

TIKAL TEF GEL

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2027

Κόλλες και υλικά στεγανοποίησης

- Κόλλες πολυμερούς MS-χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και διαλύτες
- Ελάχιστη συρρίκνωση (< 1 %)
- Υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά
- Δυνατή συγκόλληση και μεγάλη ελαστικότητα
- Εφαρμογή κάτω από το νερό
- Γενικών χρήσεων, χωρίς αστάρι
- Επιδέχεται βαφής & λείανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	MS Polymer
Πυκνότητα	1,54 g / ml
Σκληρότητα Shore A	60
Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης	10 -15 λεπτά
Διάρκεια ζωής όταν αποθηκεύεται από 5 °C έως 25 °C	18 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	0 °C έως 40 °C
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης	2 mm / 24 h
Πρακτική επιμήκυνση	+ / – 25 %
Αντοχή εφελκυσμού	2,3 N / mm²
Επιμήκυνση στη θραύση	350 %
Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στις καιρικές συνθήκες	Ναι
Αντοχή στην ακτινοβολία UV	Όχι

Contact 12

Ναυτιλιακή κόλλα γενικής χρήσης για σφράγιση και συγκόλληση. Διατίθεται σε μαύρο, λευκό και γκρι χρώμα. Κατάλληλη για υγρές επιφάνειες, καθώς και για χρήση κάτω από το νερό. Εύκολη επεξεργασία, τρίβεται, βάφεται.

Clear 10

Διαφανής λαστιχόκολλα για κάθε είδους εσωτερική χρήση.

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 70 ml σωληνάριο
- 290 ml φυσίγγιο
- 600 ml λουκάνικο
- Μαύρη, Λευκή, Γκρι και Διάφανη

Tikalflex CW

Καθαρίζει τα χέρια και τις επιφάνειες από νωπές κόλλες και στεγανωτικά όπως πολυμερή MS, σιλικόνες, πολυουρεθάνες, λάδι, γράσο και χρώματα. Δερματολογικά ελεγμένο.

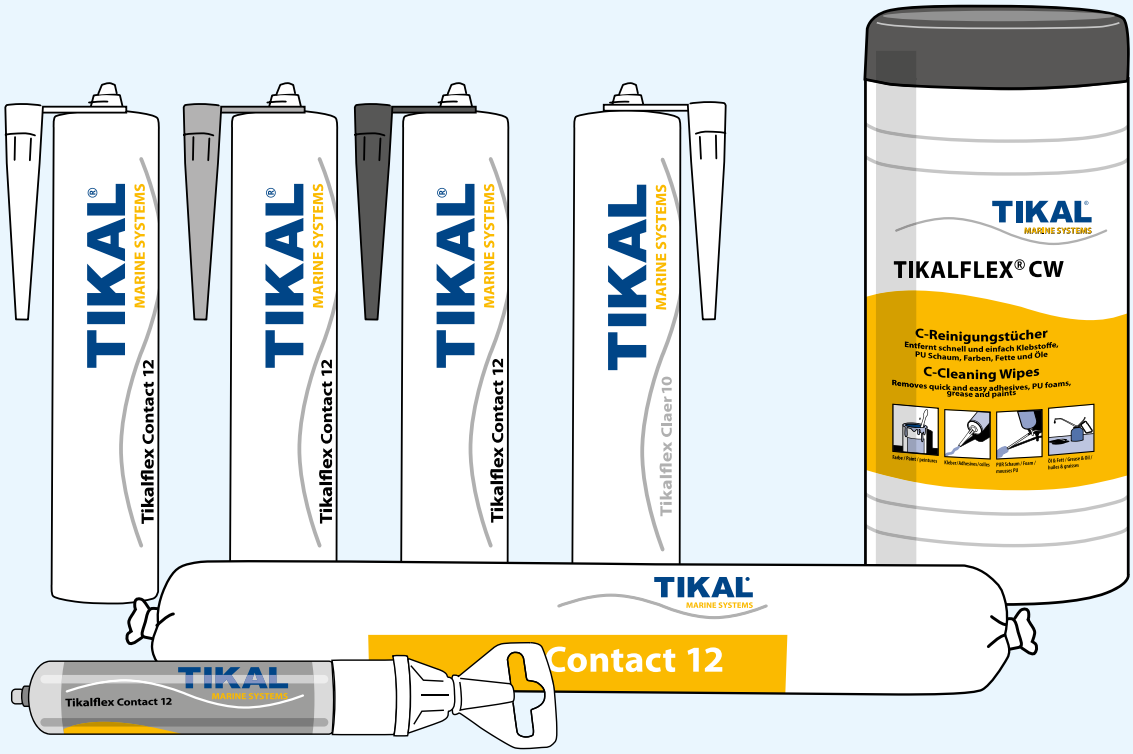

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- σετ 80 τεμαχίων

PCW 14

Σφραγιστικό για κάθε τύπου τζάμια, πολυκαρβονικά, ακρυλικά ή γυαλιά. Δεν χρειάζεται αστάρι, έχει υψηλή ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV και μακρά διάρκεια ζωής.

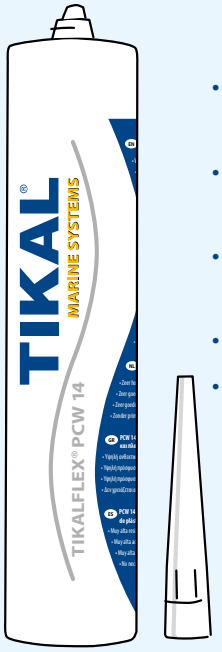

- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Πολύ καλή πρόσφυση στο PVC, ακρυλικό, πολυκαρβονικό και γυαλί
- Πολύ καλή πρόσφυση σε ξύλο, μέταλλο & GRP
- Χωρίς αστάρι
- Δεν βάφεται

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 300 ml φυσίγγιο
- Χρώμα: Μαύρο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	Πολυσιλοξανική σιλικόνη
Πυκνότητα	1,03 g / ml
Σκληρότητα Shore A	20 - 25
Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης	10 - 20 λεπτά
Διάρκεια ζωής όταν αποθηκεύεται από 5 °C έως 25 °C	12 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 35 °C
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης	2 mm / 24 h
Αντοχή στη θερμοκρασία	- 40 °C έως 180 °C
Αντοχή εφελκυσμού	1,5 N / mm^2
Επιμήκυνση στη θραύση	> 600 %
Αντοχή στην ακτινοβολία UV	Ναι

TBJ 30

Εξαιρετικά ανθεκτικό σφραγιστικό με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, βασισμένο σε SMP. Κατάλληλο για συνδετικούς αρμούς και αρμούς διαστολής, καθώς και για σφραγίσματα μεταξύ του ξύλου teak και των κατασκευών ή του γυαλιού.

- Υψηλή ελαστικότητα και μηχανική αντοχή
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας
- Δεν περιέχει διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις και σιλικόνη
- Σχεδόν άοσμο
- Πολύ χαμηλές εκπομπές αερίων
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες
- Επιδέχεται βαφής & λείανσης
- Χωρίς αστάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	Υβρίδιο SMP
Πυκνότητα	1.48 ± 0.05 g/cm^3
Σκληρότητα Shore A	32
Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης	30 λεπτά
Διάρκεια ζωής όταν αποθηκεύεται από 5 °C έως 25 °C	18 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 40 °C
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης	2,5 mm / 24 h
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την σκλήρυνση	- 40 °C έως + 90 °C
Αντοχή στην καθίζηση	Σταθερό
Αντοχή εφελκυσμού	1,6 N/mm^2
Επιμήκυνση θραύσης	περίπου 600 %
Επιτρεπτή συνολική παραμόρφωση	20 %
Αντοχή στην ακτινοβολία UV	Ναι

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 600 ml λουκάνικο
- Χρώματα: Μαύρο, Γκρι, Λευκό

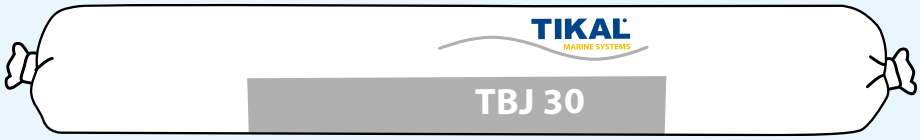

HPMG – Γράσο θαλάσσης υψηλής πίεσης

Το **Tikal HPMG** είναι ένα λιπαντικό με σαπούνι ασβεστίου και πρόσθετα με αντοχή σε υψηλή πίεση (EP). Παρέχει μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση για εξαρτήματα που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό. Τα πρόσθετα EP σχηματίζουν ένα υδροφοβικό στρώμα στην επιφάνεια του μετάλλου. Αυτό αποτρέπει την διάβρωση και απωθεί το νερό.

Το **Tikal HPMG** μειώνει την τριβή, τη φθορά και προλαμβάνει την συγκόλληση.

Υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, το θείο (ένα παράγωγο του φωσφορικού οξέος) απελευθερώνεται από τα πρόσθετα EP. Η ουσία που απελευθερώνεται αντιδρά αμέσως στην επιφάνεια σχηματίζοντας σουλφίδια/φωσφορικά άλατα μετάλλων, σχηματίζοντας ένα στρώμα που εμποδίζει τη συγκόλληση μεταξύ δύο μεταλλικών υλικών που τρίβονται.

- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Αντοχή σε υψηλές πιέσεις
- Αποτρέπει τη συγκόλληση εξαρτημάτων
- Προστασία από τη φθορά χάρη στα πρόσθετα EP (Extreme Pressure)
- Προστασία από τη διάβρωση έως και 1 έτος σε εξωτερικούς χώρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Πυκνωτικό	Σαπούνι ασβέστιου
Έλαιο βάσης	Ορυκτέλαιο
Χρώμα / εμφάνιση	Ανοιχτό καφέ
Τύπος φιλμ προστασίας	Πάστα
Αντοχή	5 χρόνια
Ιξώδες ελαίου 40 °C	περίπου 95
Ιξώδες ελαίου 100 °C	περίπου 8
Διείσδυση [1/10 mm]	285 - 310
Σημείο στάξης	>100 °C
Δυναμικός Συντελεστής Ελαστικότητας (E)	0,57
Θερμοκρασία εφαρμογής	-25 °C έως 80 °C
Test διάβρωσης (EMORC) με διάλυμα 3% NaCl	0 & 1
Δύναμη συγκόλλησης VKA	>3000

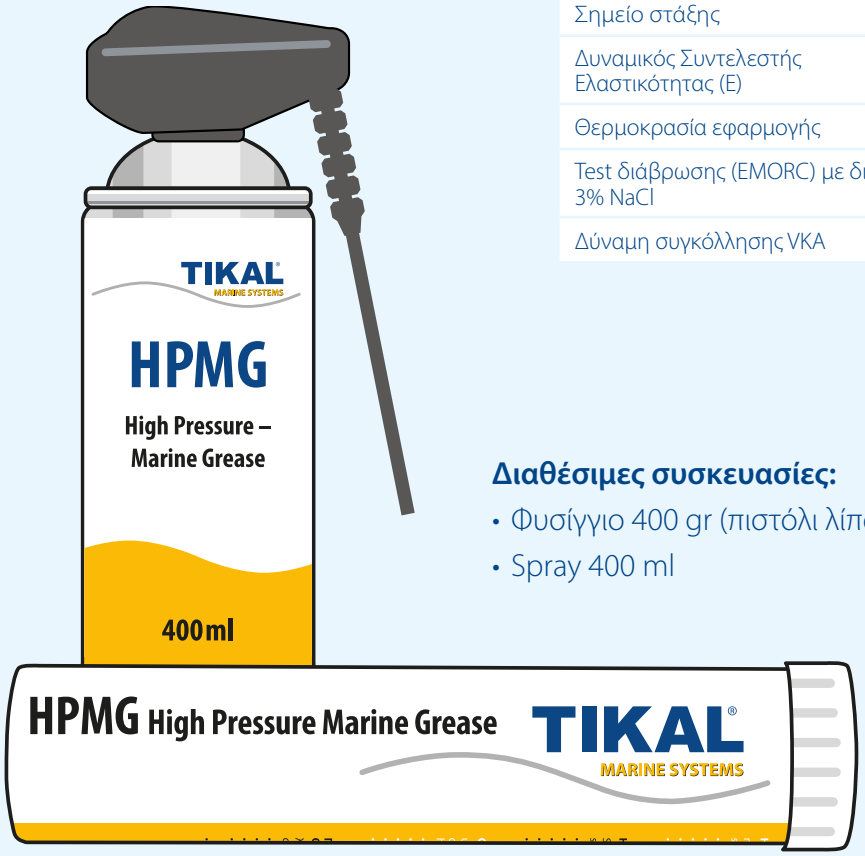

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- Φυσίγγιο 400 gr (πιστόλι λίπανσης)
- Spray 400 ml

Tikal Tef-Gel
Αντιδιαβρωτική – Αντισκωριακή

Το **Tef-Gel** είναι ένα υδατοστεγές υλικό, σε μορφή πάστας, βάσεως PTFE (Teflon) το οποίο σταματάει την γαλβανική διάβρωση. Στις μεταλλικές επιφάνειες εμποδίζει την δημιουργία σκασιμάτων και ακμών ενώ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά της διάβρωσης από τις γαλβανικές ροές που δημιουργούνται από την παρατεταμένη διμεταλλική επαφή.

Το **Tef-Gel** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό καθώς είναι ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και ως στεγανωτικό για την αποτροπή της διείσδυσης νερού.

Το **Tef-Gel** ενδείκνυται για χρήση σε βίδες, παξιμάδια και μπουλόνια για την εύκολη αποσυναρμολόγηση τους μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, ακόμα και σε περίπτωση επαφής τους με την θάλασσα. Επιπρόσθετα προστατεύει τους εντατήρες από την σκουριά.

Το **Tef-Gel** χρησιμοποιείται στη ναυπηγική βιομηχανία, στη βιομηχανία αυτοκινήτων, στην αεροπορία και στην αεροδιαστημική, καθώς και οπουδήποτε τα εξαρτήματα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση.

Το **Tef-Gel** δεν είναι επιβλαβές για την υγεία. Χωρίς καμία επισήμανση κινδύνου.

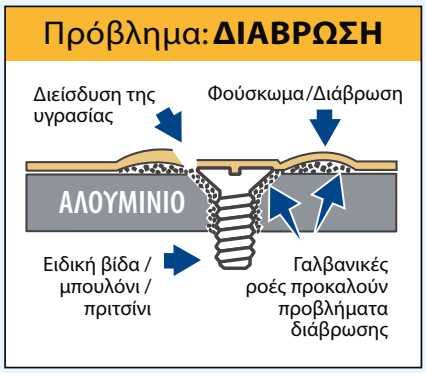

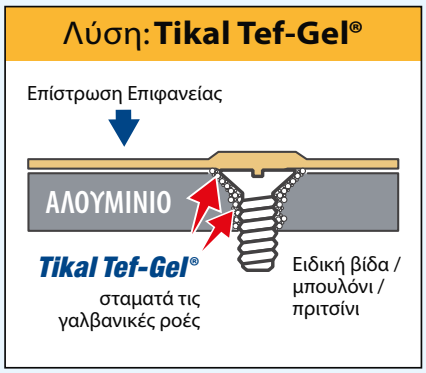

Διαθέσιμες συσκευασίες:
- 10 gr σωληνάριο (τεμάχιο ή πολυσυσκευασία είκοσι τεμαχίων)
- 60 gr δοχείο
- 360 gr φυσίγγιο
- 500 gr δοχείο

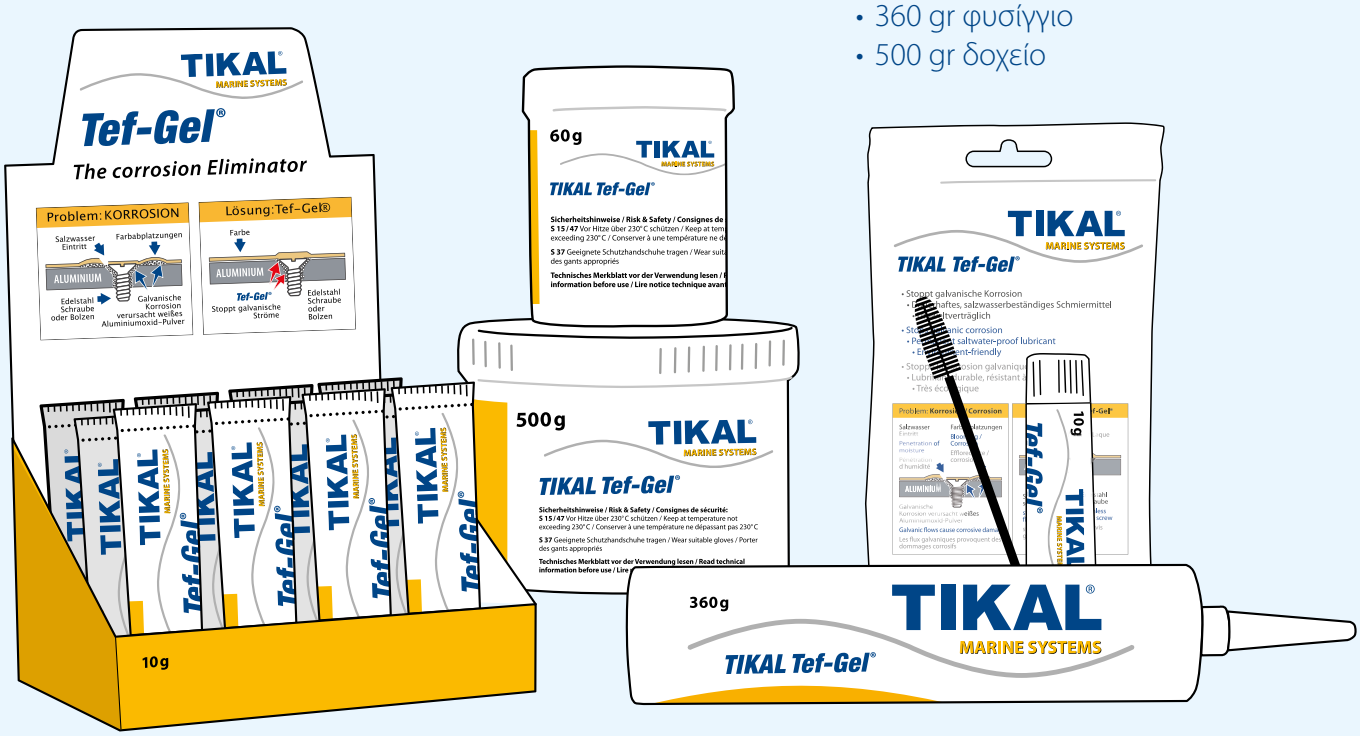

TSCplus
Teak Caulk | Αρμόκολλα

Το TSCplus είναι ένα υψηλής ποιότητας σφραγιστικό λάστιχο αρμών σε ξύλο teak, ενός συστατικού που παράγεται για περισσότερα από 25 χρόνια. Το TSCplus αντιδρά με την υγρασία της ατμόσφαιρας επιτυγχάνοντας μια ανθεκτική, εύκαμπτη και χωρίς φυσαλίδες σφράγιση.

Δεν είναι διαβρωτικό, έχει εξαιρετική πρόσφυση στο ξύλο teak, είναι πολύ ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), στις μεταβολές της θερμοκρασίας, το θαλασσινό νερό και σε πολλές χημικές ουσίες. Το TSCplus μπορεί να τριφτεί πολύ εύκολα, αλλά δεν μπορεί να βαφτεί.

- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι
- Εγγύηση διάρκειας ζωής – 10 ετών για το μαύρο, 6 ετών για τα γκρι και λεύκο
- Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ισχυρή συγκόλληση και μεγάλη ελαστικότητα
- Αντοχή στο θαλασσινό και το γλυκό νερό
- Δεν συρρικνώνεται, δεν σχηματίζει φυσαλίδες
- Διατίθεται με επιτυχία από το 1993

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	Silane Polymer
Πυκνότητα	1,25 g/ml
Σκληρότητα Shore A	39
Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης	5 λεπτά
Διάρκεια ζωής όταν αποθηκεύεται από 5 °C έως 25 °C	18 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	5 °C έως 45 °C
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την σκλήρυνση	- 30 °C έως + 150 °C
Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος	25 λεπτά
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης	3mm/24h
Αντοχή συγκόλλησης σε εφελκυσμό	1,7 N/mm²
Μέγιστη επιμήκυνση	670%
Μέτρο ελαστικότητας E	0,57
Πιστοποιητικά	0497
Εγγύηση	10 (6) χρόνια

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 100 ml λουκάνικο
- 600 ml λουκάνικο
- Μαύρο, Γκρι, Λευκό

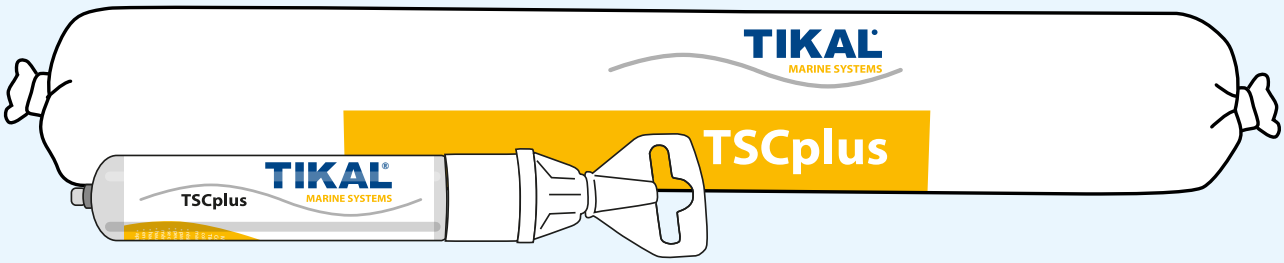

TLB Flex – Επιπεδοποίηση και ελαστομερής συγκόλληση Teak

Το TLB Flex είναι μια κόλλα σχεδιασμένη για τη συγκόλληση επιφανειών ξύλου teak, πάνελ, καθώς και φελλού ή συνθετικών καταστρωμάτων επάνω σε καταστρώματα από πολυεστέρα (GRP), μέταλλο ή ξύλο.

Για τη εφαρμογές σε συνθετικά δάπεδα PVC, προτείνουμε την χρήση του Synteak Activator ως αστάρι.

- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας μετά το άνοιγμα 45'
- Πολύ καλή πρόσφυση σε φελλό, teak και άλλα ξύλα, καθώς και GRP και μέταλλο
- Εφαρμογή χωρίς αστάρι
- Πολύ καλή πρόσφυση σε συνθετικά δάπεδα (σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται αστάρι)
- Υψηλής ποιότητας, συγγολλητικό και στεγανοποιητικό με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, βασισμένο σε τεχνολογία MS Hybrid.
- Άοσμο, χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και διαλύτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	MS Hybrid Polymer
Πυκνότητα	1,70 g/ml
Σκληρότητα Shore A	55
Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης	45 λεπτά
Διάρκεια ζωής όταν αποθηκεύεται από 5 °C έως 25 °C	18 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	10 °C έως 35 °C
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την σκλήρυνση	- 40 °C έως + 90 °C
Αντοχή σε διάτμηση	1,4 N/mm²
Αντοχή εφελκυσμού	2,0 N/mm²
Επιμήκυνση θραύσης	150 %
Μπορεί να δεχθεί φορτίο μετά από	15 ώρες
Πιστοποιητικά	0497

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 600 ml λουκάνικο Μαύρο
- 500 ml αστάρι Synteak Activator

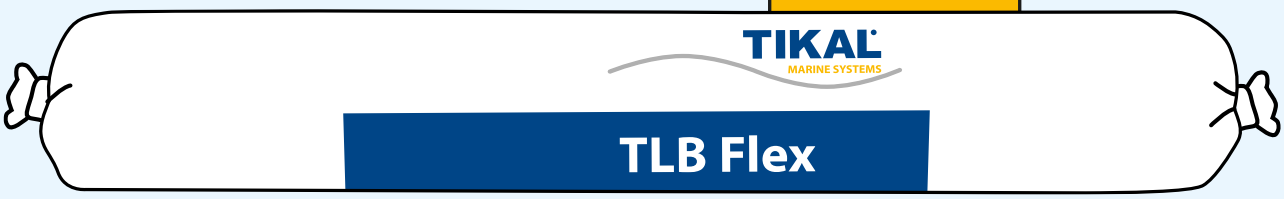

TLB Pox – Εποξικό επιπεδοποίησης και συγκόλλησης Teak

Το TLB Pox είναι μια υψηλής ποιότητας, εποξική συγκολλητική κόλλα/στόκος, δύο συστατικών, ειδικά σχεδιασμένη για την επιπεδοποίηση και τη συγκόλληση πατωμάτων Teak σε ατσάλι, αλουμίνιο, fiberglass και ανθρακόνημα (CFK).

- Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητας πάνω σε Teak, CFK, μέταλλο
- Κατάλληλο και για εφαρμογές σε vacuum bagging
- Υψηλή επιμήκυνση θραύσης
- Χαμηλού βάρους 0,65 kg/Lt
- Πλήρης ωρίμανση μέχρι τουλάχιστον 10 °C
- Αναλογία 1:1
- Πλήρωση μέχρι και 35mm
- Χρόνος εργασιμότητας μετά το άνοιγμα 1-2 ώρες

Διαθέσιμες συσκευασίες:
- 2 x 1,4 Lt
- 2 x 20 Lt

Teak Cleaner

Tikal Teak Cleaner Liquid

Υγρό καθαριστικό για teak, φελλό και PVC. Ιδανικό για καταστρώματα teak που έχουν εφαρμοστεί τα TSCplus και TBJ 30.

- Έτοιμο προς χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς ισχυρά χημικά
- Ισχυρό απέναντι στη βρωμιά – απαλό με τα καταστρώματα απο teak και PVC
- Αναζωογονεί το teak, χαρίζοντάς του φρέσκια όψη
- Σύμφωνο με τις προδιαγραφές MARPOL

Διαθέσιμες συσκευασίες:
- 1 Lt
- 5 Lt

Tikal Teak Cleaner Powder Scrub

Κοκκώδες καθαριστικό σε μορφή σκόνης για teak, φελλό και συνθετικά δάπεδα PVC. Συμβατό με τα TSCplus και TBJ 30.

- Αποτελεσματικός καθαρισμός με ήπιο τρίψιμο
- Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς ισχυρά χημικά
- Ισχυρό απέναντι στη βρωμιά – απαλό με τα καταστρώματα απο teak και PVC
- Αναμιγνύεται εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες
- Εξοικονόμηση χώρου, χάρη στη μορφή σκόνης
- Αναζωογονεί το teak, χαρίζοντάς του φρέσκια όψη
- Σύμφωνο με τις προδιαγραφές MARPOL

Διαθέσιμες συσκευασίες:
- 10 kg

TSCplus-Εγγύηση

Προσφέρουμε εγγύηση 10 ετών για το υλικό Tikalflex TSC στο μαύρο χρώμα και εγγύηση 6 ετών για τα χρώματα λευκό και γκρι.

Κατεβάστε τη φόρμα από τον ιστότοπό μας, στείλτε μας τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα, και θα λάβετε πιστοποιητικό εγγύησης σύντομα.

Προσφέρουμε τυπική εγγύηση για το υλικό ή εκτεταμένη εγγύηση για τα πρώτα 5 έτη, η οποία παρέχει πλήρη κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εξόδων (ανακαίνιση, υλικά, παρεπόμενα κόστη). Η εκτεταμένη εγγύηση υπολογίζεται και χρεώνεται με βάση την επιφάνεια του καταστρώματος teak.

Έργα Αναφοράς – Καταστρώματα Teak

Mylin IV - Refit

Luna - Refit

Al Salamah - Refit

Sailing Yacht A - New build

Skat - Refit

Velsheda - Refit

Vantage - Refit

Vava II - Refit

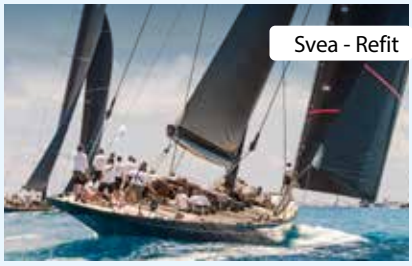
Svea - Refit

Virginia - Refit

Alexander - Refit

Rainbow - Refit

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλεία

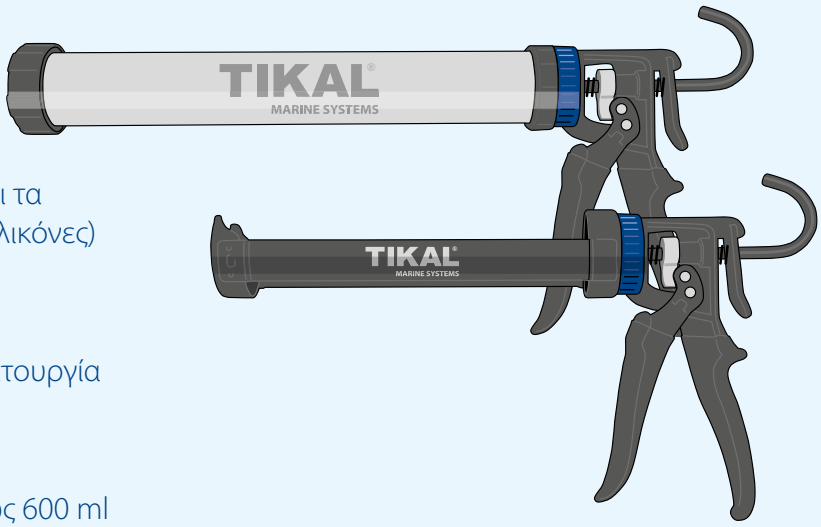

HQ300 & HQ600

- Πιστόλι εφαρμογής για όλες τις κόλλες και τα στεγανωτικά (MS-πολυμερή, ακρυλικά, σιλικόνες)
- Περιστρεφόμενη κάννη
- Ειδικά σκληρυμένη πλάκα συγκράτησης
- Διπλά ρουλεμάν ολίσθησης για ομαλή λειτουργία
- Κατάλληλο για υλικά υψηλού ιξώδους
- Σχέση ώθησης 17:1
- Για φυσίγγια έως 310 ml και λουκάνικο έως 600 ml

Tikal Joint Tool



- Για τέλειες ελαστικές αρμώσεις
- Δεν απαιτείται χρήση υγρού εξομάλυνσης
- 24 διαφορετικά προφίλ αρμών

ΣΤΟΚΟΙ

Fast Patch & Fast Patch Light

- Το **Fast Patch** είναι ένας εποξικός στόκος επισκευής εύκολος στη χρήση. Στεγνώνει σε ανοιχτό γκρι χρώμα και τρίβεται γρήγορα και εύκολα.
- Κατάλληλο για κάθε είδους επισκευές, μέσα ή έξω από το νερό.
- Δεν απορροφά νερό και στεγνώνει με υψηλή αντοχή.
- **Fast Patch Light** μειώνει το βάρος της κατασκευής για μέγιστη απόδοση!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάρκεια ζωής	24 μήνες
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 5 °C έως 35 °C
Χρόνος εργασιμότητας	20 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης	3 έως 6 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία
Δυνατότητα τριψίματος	περίπου μετά από 6 ώρες στους 20 °C (όσο χαμηλότερη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος)

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 600 gr δοχείο
- 4,5 kg δοχείο

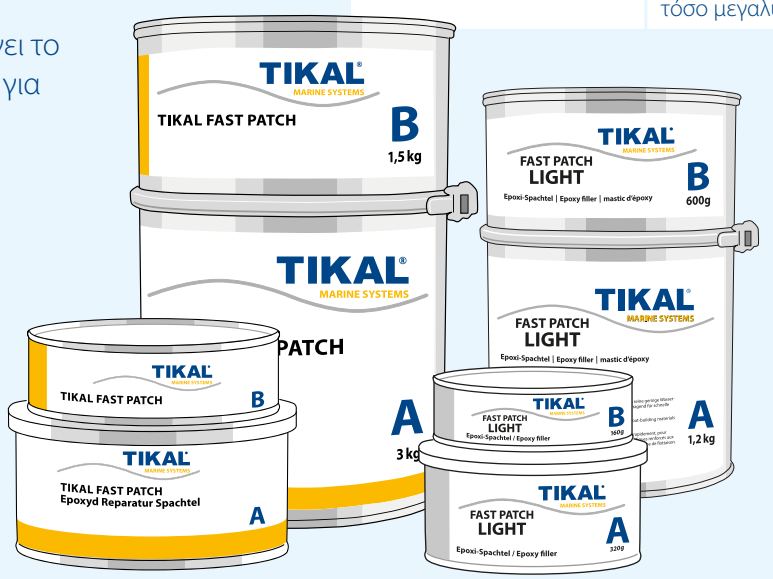

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- 480 gr δοχείο
- 1,8 kg δοχείο

Cork + Teak Protect

Το **Cork + Teak Protect** προστατεύει δάπεδα από φελλό ή Teak, από βρωμιά και λεκέδες.

- Μειώνει σημαντικά την ολισθηρότητα του βρεγμένου καταστρώματος.
- Εφαρμόζεται σε λεπτή στρώση και μπορεί να πατηθεί αφού στεγνώσει

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χημική βάση	Συνδυασμός ακρυλικής αλκυδικής ρητίνης
Πυκνότητα	1,03 kg / l
Διάρκεια ζωής	24 μήνες (σε αποθήκευση από 5 °C έως 25 °C)
Αντοχή	Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και στις καιρικές συνθήκες
Χρώμα	Ημιδιαφανές – ματ
Κατανάλωση	80 έως 120 ml/m^2 (χωρίς αραίωση)
Θερμοκρασία εφαρμογής	από 10 °C έως 25 °C
Στέγνωμα στους 23 °C / 50 % σχετική υγρασία αέρα	μετά από περίπου 30 λέπτα

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- φιάλη 750 ml

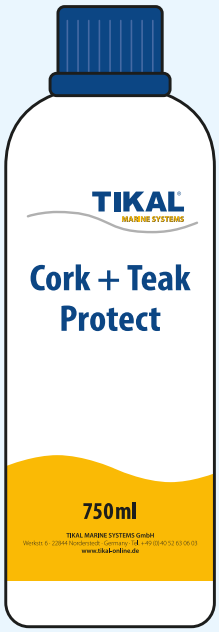

Magic Clean καθαρισμός χωρίς χημικά

Το **Magic Clean** είναι μια γόμα καθαρισμού υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Το **Magic Clean** αφαιρεί τους επίμονους λεκέδες από GRP, παράθυρα, φουσκωτά σκάφη, φτερά προστασίας, καλύμματα, μέταλλο, πανιά, δέρμα και στο σπίτι.

- Χωρίς χημικά και καθαριστικά
- Χωρίς νανοτεχνολογία και μικροΐνες
- Χρησιμοποιείται μόνο με νερό

Απλώς μαγικό!

Διαθέσιμες συσκευασίες:

- **4:** Σετ με 4 σφουγγάρια
- **2:** Σετ με 2 σφουγγάρια + λαβή

4

2

TIKAL MARINE SYSTEMS GMBH
Werkstr. 6 · 22844 Norderstedt | Germany

Phone: +49 (0)40/52 63 06 03
info@tikal-online.de · www.tikal-online.de

TIKAL® MARINE SYSTEMS

EUROPE

ISLAS BALEARES | BALEARIC ISLANDS
MF Nautic ApS.
www.mf-nautic.com

BELGIE | BELGIQUE | BELGIUM
TIKAL Belgique
www.yachtabout.eu

БЪЛГАРИЯ | BULGARIA
Watersport Equipment
www.watersportsequipment.eu

HRVATSKA | CROATIA
Marine Decking Services d.o.o.
www.decking-services.eu

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | CYPRUS
Ocean Marine Equipment Ltd.
www.oceanmarine.com.cy

DANMARK | DENMARK
DockYardtrading.com
www.dockyardtrading.com

ENGLAND
Technical Marine Supplies
www.technicalmarinesupplies.co.uk

FRANCE
Tikal France
www.yachtabout.eu

ΕΛΛΑΔΑ | GREECE
ANDREOU P.C.
www.andreou.gr

ITALIA (SUD) | ITALY (SOUTH)
Euromarine Srl.
www.euromarine.it

MALTI | MALTA
Safe Sea Marine Center
www.safeseashop.com

NEDERLAND | NETHERLANDS
PolyesterShoppen BV
www.polyestershoppen.nl

NORGE | NORWAY
MBP Fix AS
www.mbpfix.no

POLSKA | POLAND
Marine Works
www.marineworks.eu

ESPAÑA | SPAIN
COMERCIAL TECMA
www.comercialtecma.com

MIDDLE EAST

مملكة البحرين | KINGDOM BAHRAIN
2000 Marine Stores
www.2000marine.com

UNITED ARAB EMIRATES | DUBAI
United Trading Company L.L.C.
www.unitedtradingcompany.com

المملكة العربية السعودية | SAUDI ARABIA
Marine Equipment & Services Co. Ltd
www.marine.sa

TÜRKİYE | TURKEY
MF NAUTIC YATÇILIK LTD.ŞTİ.
www.mfnautic.com

ASIA PACIFIC

POLYNÉSIE FRANÇAISE | FRENCH POLYNESIA
Sarl Marine Supplies
www.marinesupplies.fr

ﷺ | MALDIVES
D Blue Private Limited
www.dblue.com.mvr

CARIBBEAN

GUADELOUPE (FRA)
Karenshop Guadeloupe SARL
www.careneshop.com

MARTINIQUE (FRA)
Carene Shop
www.careneshop.com

ΑΝΔΡΕΟΥ Ι.Κ.Ε.
Πειραιώς 49, Μοσχάτο ΤΚ 18346, Ελλάδα

Τηλ: +30 2104833000
info@andreou.gr • www.andreou.gr

ανδρέου